


V-0196

ÜBERSICHT DER ERSATZTEILE - 455tGFL / 355tGFL

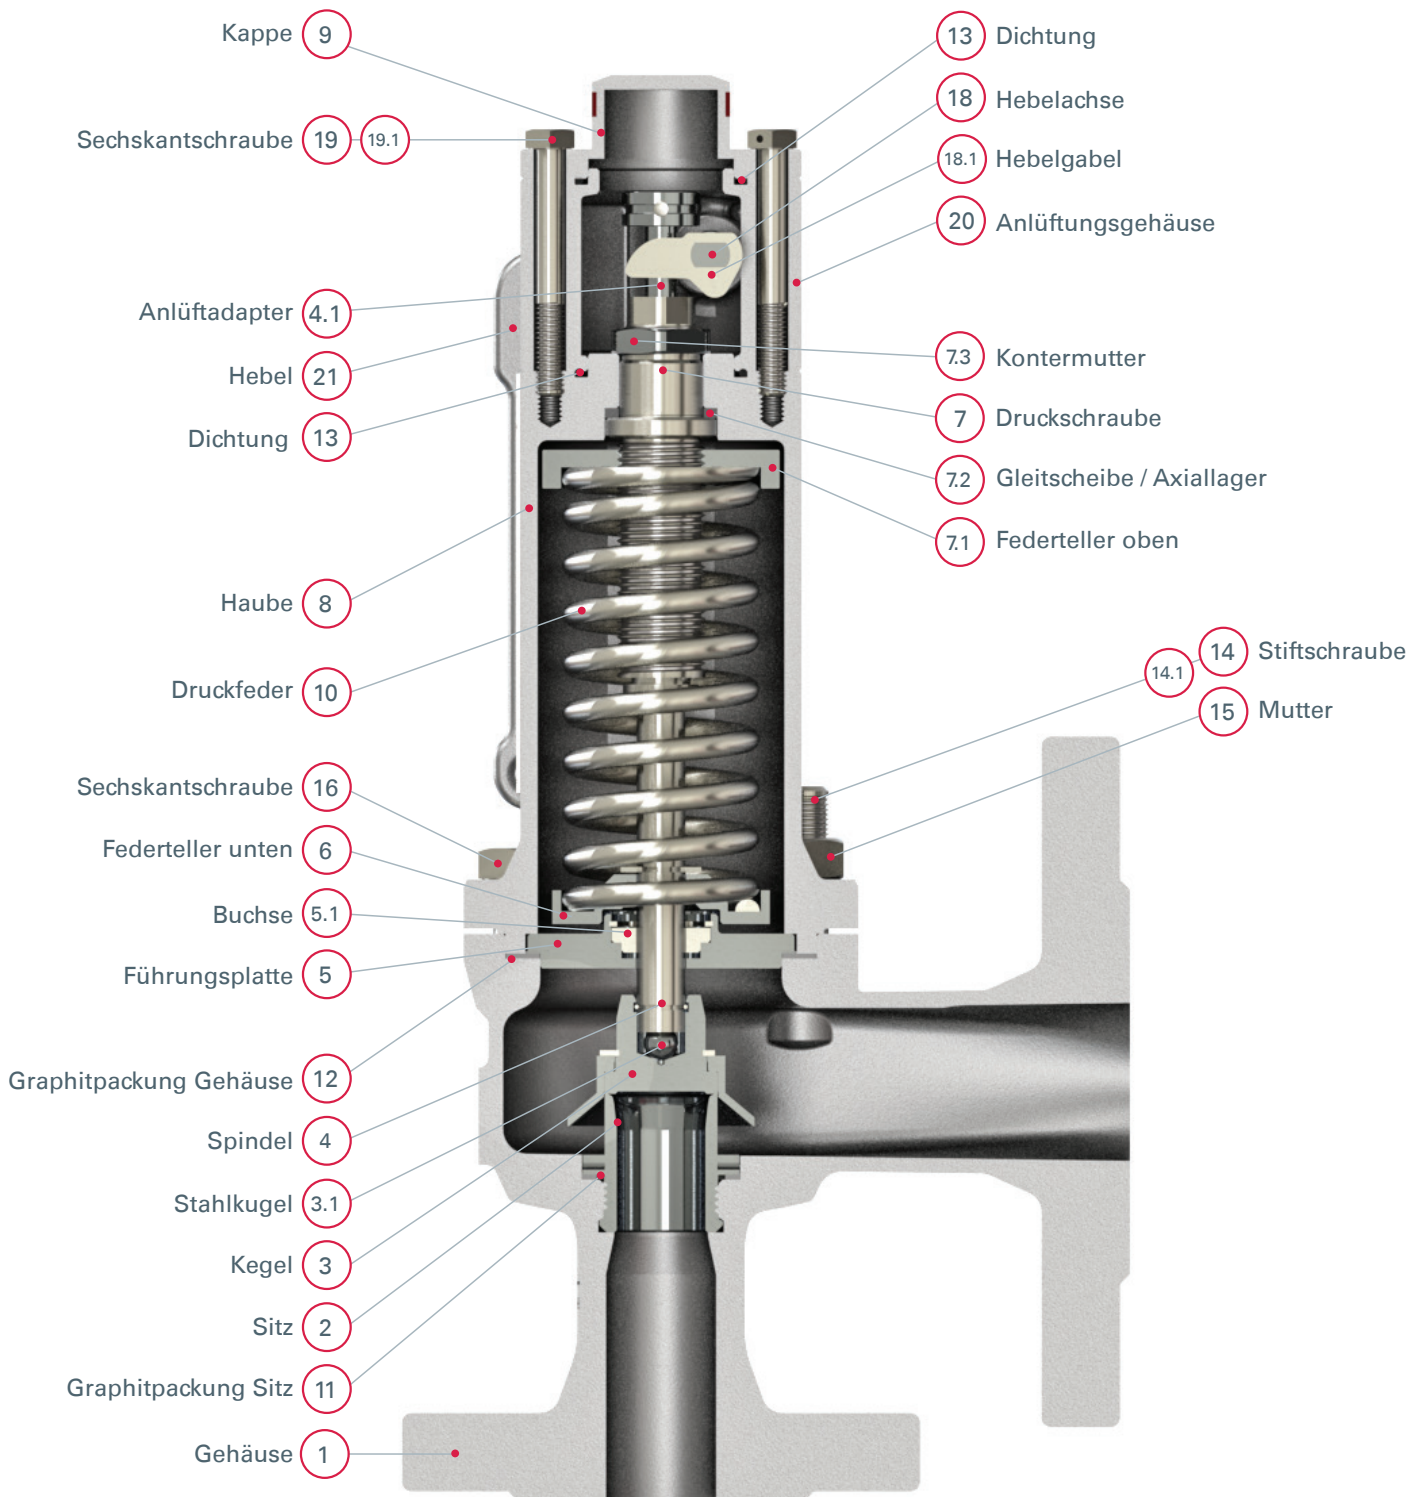

Pos.	Benennung	Werkstoff 455	Werkstoff 355
1	Gehäuse	1.4408 / CF8M	EN-GJS-400-18 / 60-40-18
2	Sitz	1.4404 / 316L	1.4404 / 316L
3	Kegel	1.4404 / 316L	1.4122 / Hardened stainless steel
3.1	Stahlkugel	1.4401 / 316L	1.4401 / 316L
4	Spindel	1.4404 / 316L	1.4021 / 420
4.1	Anlüftadapter	1.4404 / 316L	1.4021 / 420
5	Führungsplatte	1.4404 / 316L	1.4021 / 420
5.1	Buchse	Ni-Graphit	Ni-Graphit
6	Federteller unten	1.4404 / 316L	1.4104 / 430F
7	Druckschraube	1.4404 / 316L	1.4122 / Hardened stainless steel
7.1	Federteller oben	1.4404 / 316L	1.4104 / 430F
7.2	Gleitscheibe / Axiallager	PEEK, Stahl	PEEK, Stahl
7.3	Kontermutter	1.4404 / 316L	1.4404 / 316L
8	Haube	1.4408 / CF8M	EN-GJS-400-18 / 60-40-18
9	Kappe	1.4408 / CF8M	EN-GJS-400-18 / 60-40-18
10	Druckfeder	1.4310 / 302	FD SiCr, 1.1859 / A229, 6150
11	Graphitpackung Sitz	Graphit / 1.4401	Graphit / 1.4401
12	Graphitpackung Gehäuse	Graphit / 1.4401	Graphit / 1.4401
13	Dichtung	EPDM, FKM, PTFE	EPDM, FKM, PTFE
14	Stiftschraube	A4-70	A4-70
14.1	Stiftschraube mit Bohrung für Plombendraht	A4-70	A4-70
15	Mutter	A4	A4
16	Sechskantschraube	A4-70	A4-70
18	Hebelachse	1.4404 / 316L	1.4104 / 430F
18.1	Hebelgabel	1.4301 / 304	1.4301 / 304
19	Sechskantschraube	A4-70	A4-70
19.1	Sechskantschraube mit Bohrung für Plombendraht	A4-70	A4-70
20	Anlüftungsgehäuse	1.4408 / CF8M	EN-GJS-400-18 / 60-40-18
21	Hebel	1.4408 / CF8M	1.4408 / 316L

Änderungen in der Werkstoffauswahl können je nach Anwendungsfall vorkommen.